


DAT855

Teledux 9

D15 Buchse

D15 Stift

3	weiß	3	Hörer Masse
10	braun	10	Hörer
11	grün	11	MIK Masse
4	gelb	4	MIK
7	grau	7	SAS
8	rot	8	VDD (+10V)
14	rosa	14	-PTT
15	blau	15	Masse

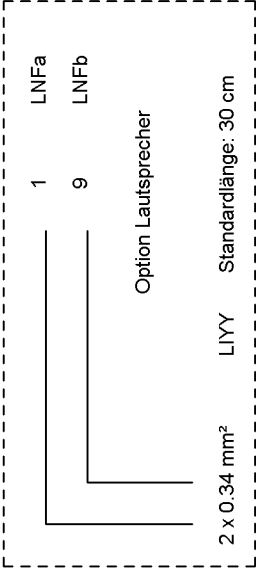

Hinweise:

Die Ein/Aus Schaltung des DAT855 erfolgt über die Leitung 8 (VDD)
Dazu ist es erforderlich das die Diode D26 im DAT855 bestückt ist.
Der Kontakt "ZUDU" beim TX9 ist zu aktivieren
Beim DAT855 ist "EIN" auf Schalter zu programmieren
Der Ein/Austaster in der Auflage HBG930 ist dann ohne Funktion

Leitung: LIYCY 8 x 0.14 mm²
Standardlänge: 100 cm

Leitung Funkanschluß DAT855 == Teledux 9		
TITLE:	ltg103	
Document Number:		REV:
Date:	17.10.2005 19:12:38	Sheet: 1/1