
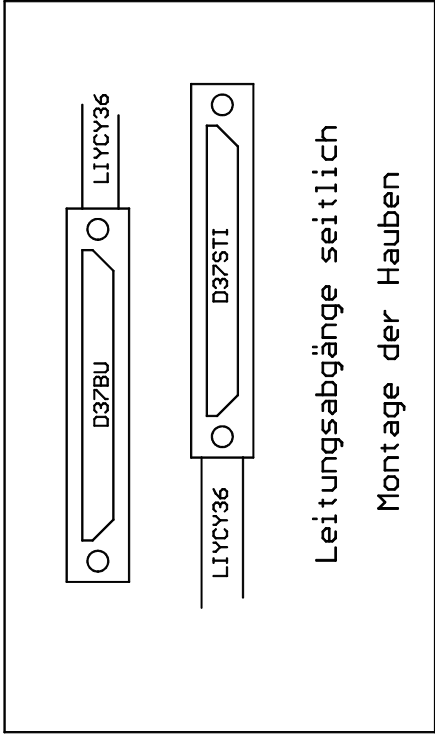


DC37P DC37S

1	Betriebsart	grün-schwarz	1
2	Bandlage	rot-braun	2
4	NF Lautregler	braun-grün	4
5	NF 2.5W Verst.	braun-schwarz	5
6	NF RX Masse	weiß	6
7	NF RX	braun	7
8	Kanal	weiß-grau	8
9	Kanal	weiß-blau	9
10	Kanal	weiß-grün	10
11	Kanal	weiß-gelb	11
12	Anzeige Sender	grün-blau	12
13	Sender Finschalt Leitung	braun-blau	13
14	Wandler	rosa-braun	14
15	Trägerkriterium	grau	15
* 16	UB1 +12.3	rot rot-blau	16 *
18	TX NF Masse	grün	18
19	TX NF	gelb	19
* 20	UStab +9U	grau-rosa grün-rot	20 *
21	Rauschsperrschalter	grau-grün	21
22	Gerät ein/aus	weiß-rot	22
* 25	UBatt +12.6	rosa weiß-rosa	25 *
27	Kanal	gelb-braun	27
28	Kanal	gelb-schwarz	28
29	Kanal	gelb-rosa	29
30	Kanal	gelb-blau	30
31	K<400	gelb-rot	31
32	Wandler	rosa-grün	32
33	2.Mikrofoneingang	gelb-grau	33
34	Gerätemasse	Schirm	34
35	Tonruf 1	grau-braun	35
37	Sendertastung	violett	37

blau, schwarz, weiß-schwarz nicht benutzt
Nicht abisolieren, nicht kürzen

Äußenmantel 55mm abisolieren

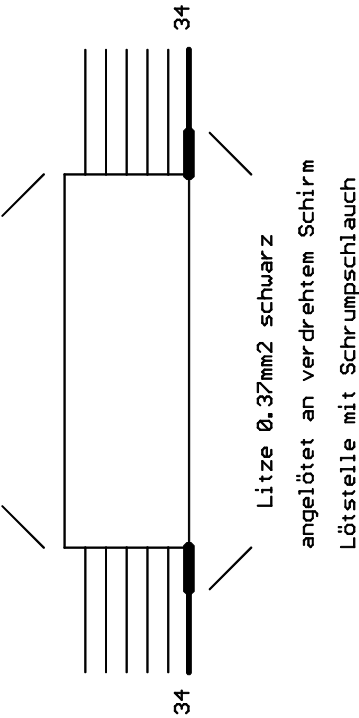

* Pin 16, 20 + 25 mit Schrumpfschlauch
Hauben Cannon DC 115339-3
Steckverbinder Cannon DC37P(S)-A191-A197
Standardlänge: 5m
LIYCY 36 x 0.14 mm2
LT6070 1 = 4 m
LT6071 1 = 5 m
LT6072 1 = 6 m

Leitung für abgesetzten Betrieb
FUG 8a/8b/8c/9b/9c Motorola/Bosch-Z/SEL

TITLE: ltg071

Document Number:

REV:

Date: 09.12.2003 16:45:50

Sheet: 1/1