


NFK-3 / 3a / 4empfohlene LeitungsfarbeSignalGP900-11b über WTC601SUB D15

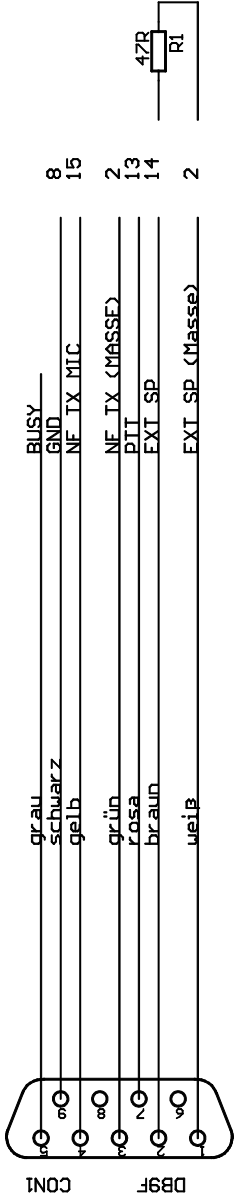

SUB D9 Buchse

Widerstand R1 ist erforderlich damit die Halterung den NF Verstärker freigibt

Lautsprecher im GP900 über Software fest auf 200 programmieren

Bei Stromversorgung der Halterung / 2. Funkgerätes auf saubere Masseführung achten d.h. gemeinsamer Massepunkt an der Karosserie mit Sternverkabelung

Leitung: LIYCY n x 0.14mm²
Standardlänge: 1.2 m

Anschaltung NFK-3/4 == WTC601 (GP-Serie)		
TITLE: 1tg066		
Document Number:	REV: 1.0	
Date: 18.02.2003 19:17:26	Sheet: 1/1	